

手元操作用手動パルス発生器 (パルス発生器日本製)

高級大型アルミ発生パルス器使用

ケーブル芯数

TK オプション記号 L0・L1・L2・L3・L4




- Z 1 : 電圧出力(NPNTランジスタ型2KΩ)
- Z 9 : 電圧出力(NPNTランジスタ型330Ωファナック仕様)
- H : 電圧出力(NPNTランジスタ型2KΩメルダス仕様25P/R)
- D : ラインドライバー出力(100P/R)

標準18芯	2M
19芯	3M
25芯	5M




意匠取得済

- | | | | | | |
|----|-------------|---|---|-------------------------|-------------------------------------|
| L0 | オプション・スイッチ無 | A | 標準タイプ | OFF・X・Y・Z・4 X1・X10・X100 | |
| L1 | 非常停止付 | B | 非常停止押釦付 | | |
| | | C | 非常停止LED押釦付 | | <input type="checkbox"/> 5V 12V 24V |
| | | D | 側面押釦付 | | |
| L2 | イネーブル付 | E | 側面押釦表示灯付 | | <input type="checkbox"/> 5V 12V 24V |
| | | F | 表面LED-G色付 | | <input type="checkbox"/> 5V 12V 24V |
| L3 | イネーブル・非常停止付 | G | 非常停止押釦 | イネーブルのD・E・F記入 | <input type="checkbox"/> 5V 12V 24V |
| | | H | 非常停止LED押釦 | イネーブルのD・E・F記入 | <input type="checkbox"/> 5V 12V 24V |
| L4 | 特殊仕様製品 | K | 製品寿命診断表示・警報信号表示・側面LED表示器・スイッチ表示付USB
二芯信号・マイコン・音声・無線(MONO)・1個のLEDで点滅2色・3色・10色製作 | | |

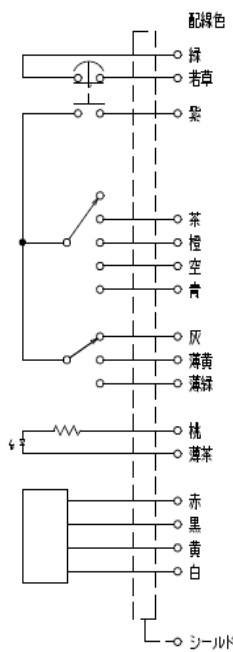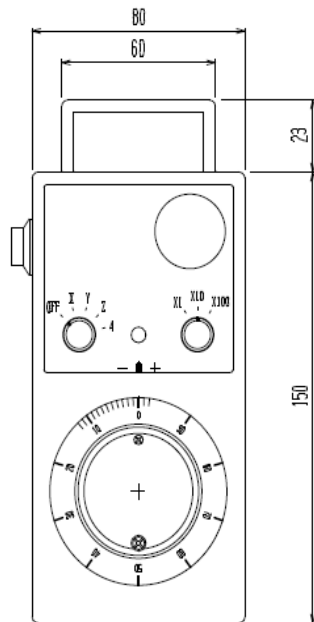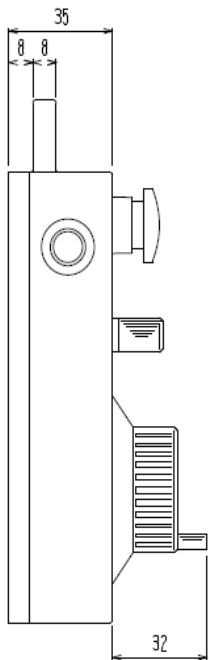

- 配線色
- 緑
 - 黄
 - 紫
 - 茶
 - 橙
 - 空
 - 青
 - 灰
 - 薄黄
 - 薄緑
 - 桃
 - 薄茶
 - 赤
 - 黒
 - 黄
 - 白
 - シールド
- 信号内容
- NC 非常停止SW (LED5V, 12V, 24V)
 - NC イネーブルSW (LED5V, 12V, 24V)
 - OFF
 - X 触選択SW
 - Y
 - Z
 - 4
 - X 1 倍率選択SW
 - X 10
 - X 100
 - Anode 表示用LED (5V, 12V, 24V)
 - +5V (+12V)
 - 0V 手動パルス
 - A
 - B
 - NC

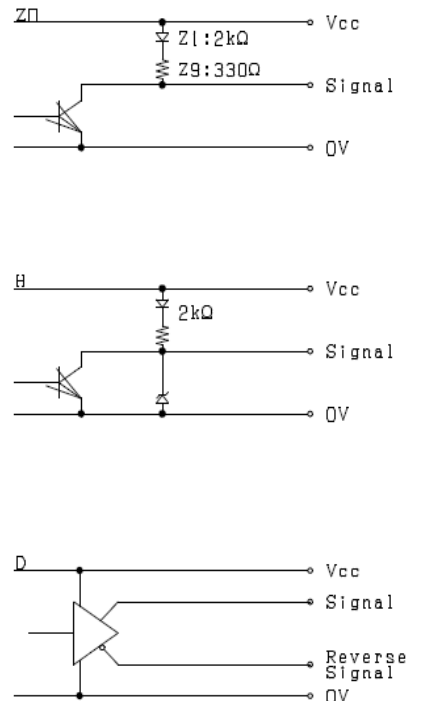

東海吉田電機株式会社

標準品
高級タイプ

